

PL06 Aluminium Profil für flexible Strips

Aluminium Profil mit Abdeckung, Befestigung und Endkappen. Komplettes Set, 1.000 mm. Für Strips maximal 11 mm breit

Technische Daten

LED Modul Hersteller
Technik
Kühlung
CRI
Einschaltstrombegrenzung
Art


Dimmbar
Schutzklasse
Schutzart
Spannung
Power factor (PF)
Systemeffizienz

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg |
|--------|--------|--------|------|
| 1000 | 25 | 7 | 0,25 |

Abstrahlwinkel
Farbtemperatur
Produktfarbe

Aluminium eloxiert (Al)

DATENBLATT

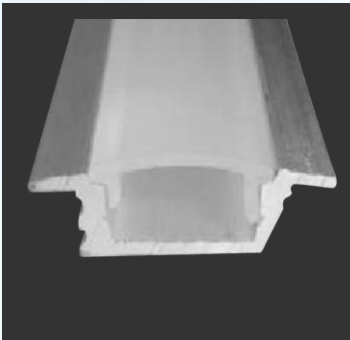

Lebensdauer und Garantie

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Verfügbarkeit Ersatzteile: | >10 Jahre nach letzter Lieferung |
| Verfügbarkeit für Nachbestellung: | >2 Jahre nach letzter Lieferung |
| Betriebsstunden: | |

CE Konformität

Obengenannte Leuchten stimmen mit den EU-Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie), 2004/108/EC (EMV-Richtlinie), 2009/125/EC (Ökodesign-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) überein. Die Normen EN55015, EN 60598, EN 61000, EN 61347 und EN 61547 wurden angewendet.

Eine CE Konformitätserklärung wird mit dem Produkt mitgeliefert.

Brand Inside®

Mit unserer **Brand Inside®** Garantie garantieren wir als einer der wenigen Hersteller die ausschließliche Verwendung von Markenprodukten. "Was darauf steht, ist auch darin!" Geklonte Produkte, "No-Name" Produkte, B-Qualität, usw. werden Sie bei uns nicht antreffen.

Entsorgung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/96/EU und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder Verpackung weist darauf hin.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

DATENBLATT