

EPISTAR

CL2835 CC Striscia flessibile a LED - Epistar SMD 2835

LED Epistar SMD 2835 di Taiwan, 170 Lm / Watt, controllo di corrente costante. Con nastro biadesivo 3M resistente al calore sul retro. IP20, tagliabile ogni 100 mm. Angolo del fascio di 120 °.

Fornibile anche in IP67 e IP68.


Dati Tecnici

LED Produttore	Epistar	Dimmerabile	Dimmerabile
Tecnologia	SMD 2835	Classe apparecchio	II
Dissipatore	Raffreddamento passivo	Classe IP	IP20
CRI	>80	Voltaggio	22 - 27 VDC
Limite corrente di picco	no	Fatt. di Potenza (PF)	
Tipo		Efficienza sistema	170 Lm/W (A++)

Watt	A (mm)	B (mm)	Kg
90	10.000	10	0,3
120	10.000	10	0,3
180	10.000	12	0,3
210	10.000	12	0,3

Angolo	120°
Temperatura colore	827 - 830 - 840 - 860
Colore del prodotto	Laccato bianco (Wh)

SCHEDA DATI

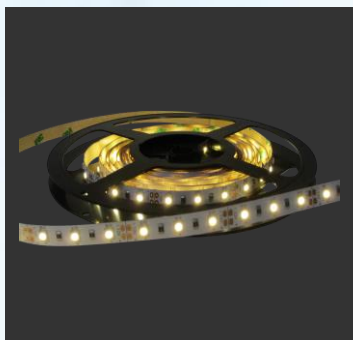

Vita del prodotto e garanzia

Garanzia:	2 Anni
Disponibilità parti di ricambio:	> 10 anni dopo l'ultima consegna
Disponibilità per il riordino:	> 2 anni dopo l'ultima consegna
Vita prodotto:	> 35.000 ore (70% di trasmissione luminosa)

Conformità CE

Le apparecchiature sopra menzionate sono in conformità con le direttive EU-Directives 2006/95/EC (low voltage directive), 2004/108/EC (EMC-Directive), 2009/125/EC (Ecodesign requirements) e 2011/65/EU (RoHS-directive). Gli standard EN55015, EN 60598, EN 61000, EN 61347 and EN 61547 sono stati applicati.

Una dichiarazione di conformità CE Conformity sarà fornita insieme al prodotto.

Brand Inside®

Con la nostra garanzia **Brand Inside®**, siamo tra i pochi fornitori a garantire che useremo unicamente prodotti di Brand. "Ciò che c'è all'esterno lo trovi anche all'interno!" Non troverete prodotti clonati, prodotti senza nome o prodotti di qualità B tra i nostri prodotti.

Disposizione

Questo prodotto è in conformità con la direttiva 2002/96/EU. Non smaltire questo prodotto come rifiuto domestico. Deve invece essere smaltito in un punto di raccolta designato per il riciclo di rifiuti elettronici e attrezzature elettroniche.

Limitazioni di responsabilità

Soggetto a modifiche. Per favore, si assicuri di utilizzare la versione più aggiornata di questa scheda dati.

SCHEDA DATI